


# Teknisk datablad

## Kabelbakke RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611

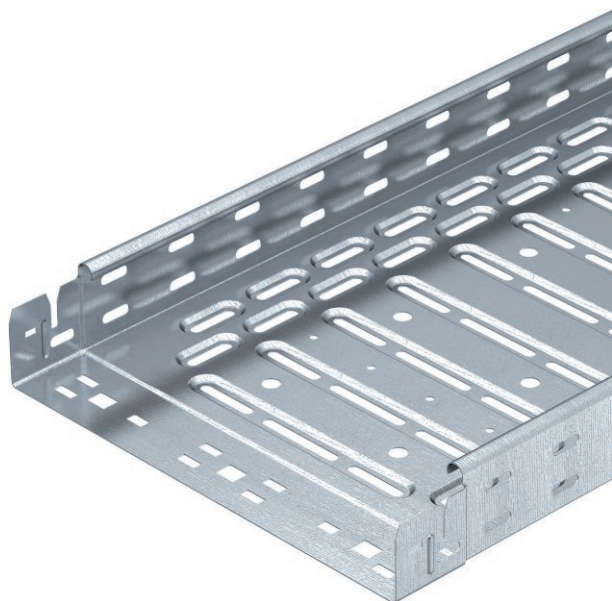

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.  
Kabelbakken har en gennemgående sideperforering på 7 x 20 mm til installation af yderligere forbindelses- og monteringskomponenter.  
Perforeringen til det direkte gevindstangsophæng har en diameter på 11 mm.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FS | båndgalvaniseret |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillægsprodukt tekst henvisning | Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktillægstekst 1            | Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkttekst standarder         | Kabelbakken er testet for funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 og for montering oven over nedhængte brandlofter (for bakkedebredde 100 - 400 mm).<br>Monterings udførelse og parametre er i overensstemmelse med de gyldige certifikater.<br>Yderligere informationer kan findes i kataloget for brandsikringssystemer. |

### Stamdata

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Varenr.               | 6047611                 |
| Type                  | RKSM 610 FS             |
| Betegnelse 1          | Kabelbakke RKSM         |
| Betegnelse 2          | Magic, med Klik samling |
| Producent             | OBO                     |
| Dimension             | 60x100x3050             |
| Materiale             | Stål                    |
| Materiale forkortelse | St                      |
| Overflade             | båndgalvaniseret        |
| Overflade iht. DIN    | DIN EN 10346            |
| Overflade forkortelse | FS                      |
| Mindste salgsenhed    | 3,00 m                  |
| Vægt                  | 134,33 kg/100 m         |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611




### Tekniske data



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nyttigt tværsnit             | 5.800,00 mm                         |
| Nyttigt tværsnit             | 58,00 cm                            |
| Egnet til funktionssikkerhed | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Model forbindelser           | integreret beslag                   |
| Bundperforering              | 1                                   |
| Med overdel                  | <input type="checkbox"/>            |
| Monteringshul i bunden       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO-hulbillede              | <input type="checkbox"/>            |
| Rustfrit stål, bejdset       | <input type="checkbox"/>            |
| Sidehuller                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Model med stor spændvidde    | <input type="checkbox"/>            |

### Dimensioner

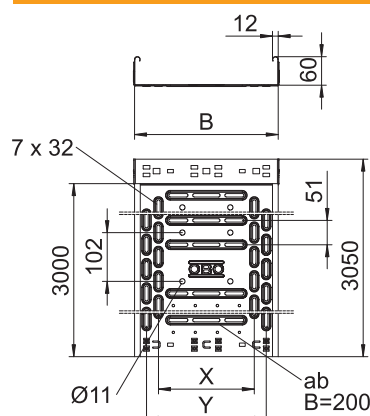


|               |             |
|---------------|-------------|
| Længde        | 3.050,00 mm |
| Bredde        | 100,00 mm   |
| Højde         | 60,00 mm    |
| Sidehøjde     | 60,00 mm    |
| Mål B         | 100,00 mm   |
| Mål y         | 50,00 mm    |
| Pladetykkelse | 0,75 mm     |

### Till. belastning:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NEMA-belastningsklasse | 8AA       |
| Støtteafstand 1,0m     | 1,20 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m     | 0,90 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m     | 0,60 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m     | 0,40 kN/m |

### Till. belastning:

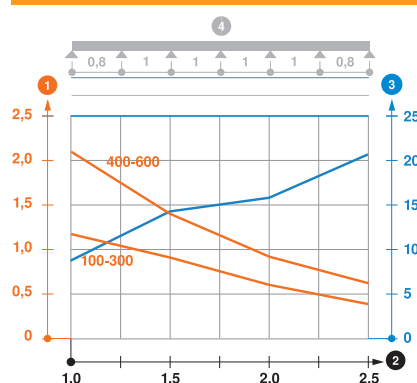

Belastningsdiagram kabelbakke type RKS-Magic 60

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde