


Tangit FP 800 Brandhæmmende belægning

(U 08 10)

for afslutning om kabler og kabelbakker

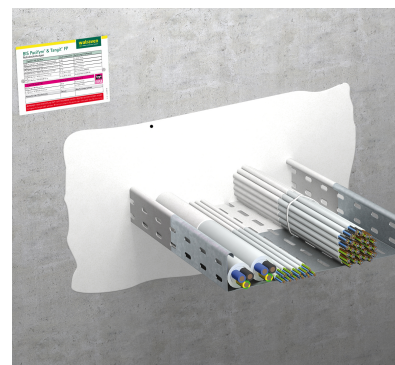

Funktioner og fordele

- Tangit FP 800 Brandhæmmende belægning er en integreret del af Tangit FP 550 2K Brandsikringssystem
- for endelig belægning af rør og kabelgennemføringer og i kombination med Tangit FP 550
- til beklædning af kabler, kabelbundter og kabelbakker for at stoppe brandsprædningsrisikoen
- skaber en sikker beskyttende belægning ved opvarmning
- nem at påføre med en blød pensel
- sprøjtbar (anvend standard luftfri sprøjte)
- røgtæt i kombination med Tangit FP 550 2K Brandhæmmende Skum
- fri for halogener, tungmetaller og organiske opløsningsmidler
- testet i henhold til EN 1366-3
- i henhold til DIN 4102
- licens fra DIBT
- ID-Kort bør placeres på brandsikre installationer



Art.nr.	Farve	Indhold	Pakke1
2181801	Hvid	1 kg	2

Supplement

Tangit FP 550 Brandhæmmende 2K Skum
Pacifyre® ID-Kort